


EPOCA CLASSIC | CL – Podkład lateksowy



Opis produktu

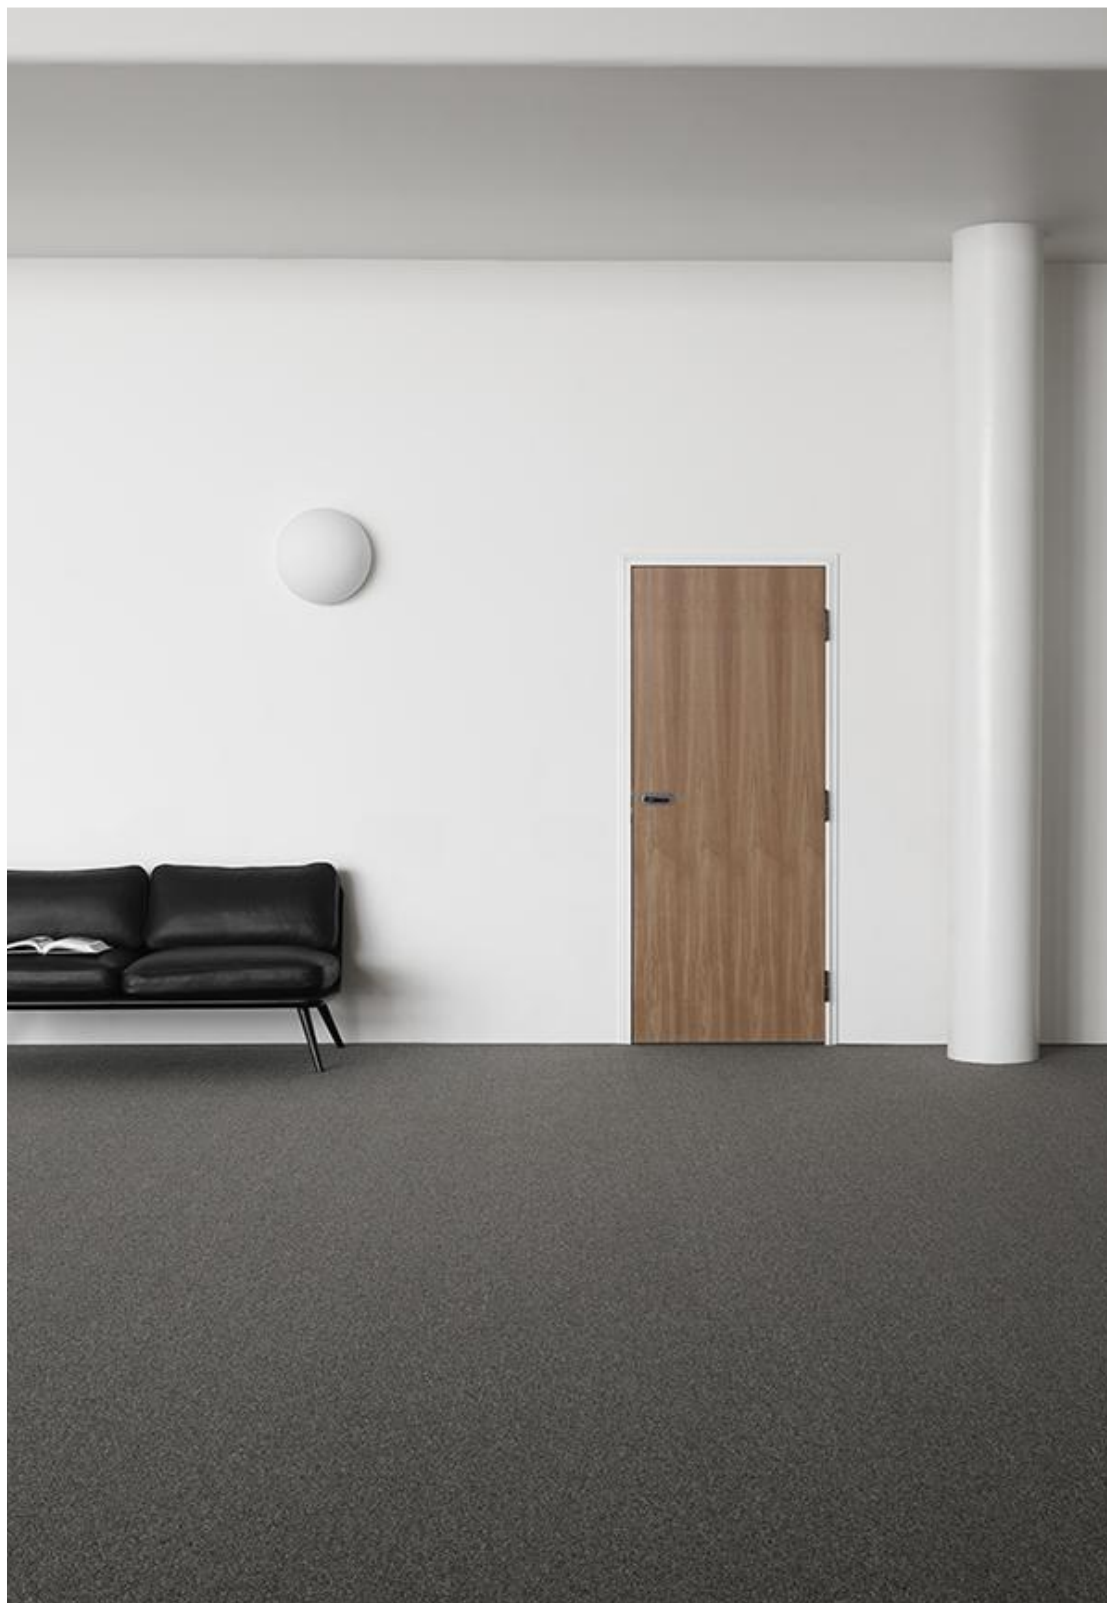

OPIS	METODOLOGIA	DANE
KONSTRUKCJA		
STRUKTURA	ISO 2424	tuftowanie
GĘSTOŚĆ TUFTOWANIA	ISO 2424	5/32
SKŁAD WŁÓKNA	DIR 96/73,96/74	100% poliamid
BARWIENIE	-	ciągłe
PODKŁAD	ETL	CL – podkład lateksowy
SZEROKOŚĆ ROLKI	CEN/TS 14159	Ok. 400cm
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ	ISO 1765	ok. 7,5 mm
WYSOKOŚĆ RUNA	ISO 1766	ok. 3,0 mm
IŁOŚĆ IGŁOWAŃ	ISO 1763	ok. 85.000 pr.m ²
CAŁKOWITA WAGA WYKŁADZINY	ISO 8543	ok. 2.450 g/m ²
GRAMATURA RUNA	ETL	590 g/m ²
GĘSTOŚĆ RUNA	ISO 8543	ok. 0,120 g/cm ³
CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO		
OBSZAR ZASTOSOWANIA	EN1307	Klasa 33 – Wysokie/Komercyjne
GWARANCJA	ETL	Certyfikat kontraktowy
ODPOWIEDNIE DLA MEBLI NA KÓŁKACH	EN 985	Użytkowanie intensywne
ZASTOSOWANIE NA SCHODACH	EN 1963	Tak
ZACHOWANIE ANTYSTATYCZNE	ETL	Antystatyczna permanentnie
CHODZENIE	ISO 1815	Antystatyczna
REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH	ISO 717-2	34 dB
POCHŁANIANIE DŹWIĘKÓW	ISO 354	0,30 aW
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	ETL	ok. 0,13 m ² K/W
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5,0
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE NA MOKRO	ISO 105-X12	>3
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE	ISO 105-X12	>3-4
ODPORNOŚĆ BARW NA WODĘ	ISO 105-E01	>4
KLASYFIKACJA POŻAROWA	ASTM E-648	Klasa 1
	ASTM E662 gęstość dymu	<450
	ASTM D2859 palność pow.	Zatwierdzono
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
	ASTM E 662	Zatwierdzono
CE	EN 14041	Certyfikowano
	CPR	1021-CPR-007-2/16
	Deklaracja użytkownika	DOP 2C-PA-Foam
	Jednostka notyfikowana	1021
	Ce rok	07
	Zawartość PCP	DL
	Emisja formaldehydu	NA
	Odporność na poślizg	Klasa DS

KLIMAT WEWNĘTRZNY

INSTA 800
Green Label Plus
Emissions dans l'air intérieur
Indoor Air Comfort Gold
ABG

Poziom pyłu 5
Zatwierdzono
A+/A+
Grupa 6
ABG-28-02-06-01-2018

ŚRODOWISKO

BREEAM International
Certyfikat Cradle To Cradle
Zawartość z recyklingu, ISO
14021
Zawartość z recyklingu wg. LEED

Zatwierdzono
Brązowy
Ok. 0,0%
Ok. 0,0%



Większość produktów EGE jest certyfikowanych Cradle to Cradle™.

Chcemy zostawiać tylko zielone ślady i sprawiać, by odpowiedzialne produkty były dostępne dla każdego.

Standardy Cradle to Cradle pomagają nam w osiągnięciu naszych celów i dlatego większość wykładzin EGE posiada brązowy certyfikat Cradle to Cradle.

W ten sposób udowadniamy, że możemy utrzymać surowce w obiegu, ograniczyć produkcję odpadów i szkodliwych substancji, lepiej dbać o nasze zasoby i redukować emisję CO₂, oraz zapewniać społeczną uczciwość.

EGE Carpets jest pierwszą marką na świecie, która osiągnęła te założenia w największym zakresie w ciągu zaledwie pięciu lat.

Cradle to Cradle to jedyny wybór

Wybierając nasze wykładziny, wybierasz produkt pro-środowiskowy. Możesz wybrać z tysięcy kolorów, wzorów, struktur i jakości, a w dodatku wiele wykładzin EGE posiada certyfikat Cradle to Cradle, zatem wybierając EGE, masz pewność, że podejmujesz odpowiedzialną decyzję, i możesz skupić się na projekcie.